




## Fiche technique

### Linear Luminaire piétinable à encastrer

1018.2365

S.5942W.19 FR LNG926x100 LED2028-930 CRS ONF

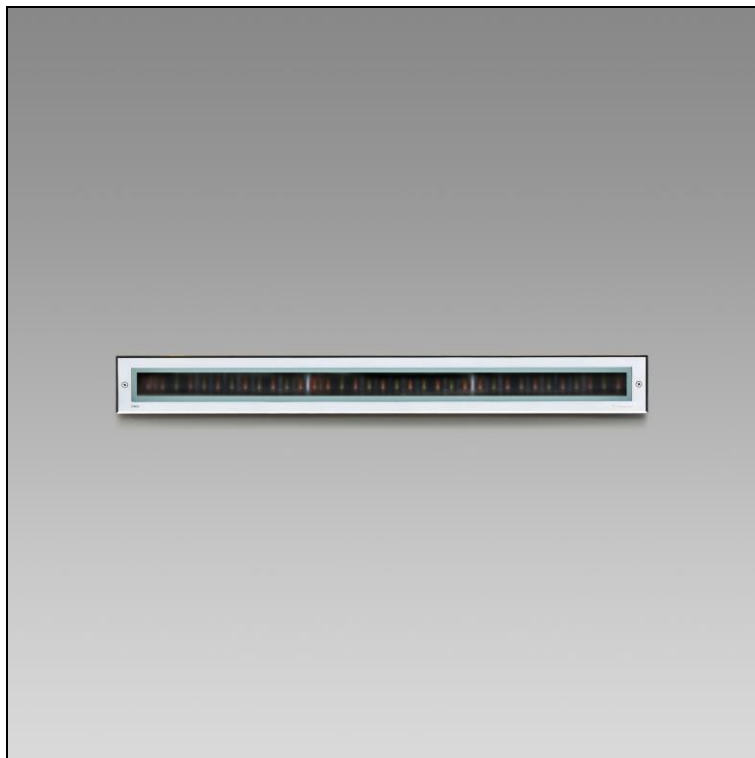

<b>Puissance totale</b>	30.5 W
<b>Flux lumineux</b>	2028 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 90
<b>Durée de vie</b>	L70 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP65 / IP67
<b>Poids</b>	10.097 kg

Luminaire piétinable à encastrer Linear S.5942W.19 avec LED, puissance du système : 30.5 W, flux lumineux du luminaire 2028 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L70 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier en aluminium injecté, avec couvre-joint en acier inoxydable, verrine en verre, clair,

classe de protection I, degré de protection IP65 / IP67, résistance aux chocs : IK 09, piétinable, jusqu'à max. 500 kg, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E  
 L = 926 mm, B = 100 mm, EL = 1021 mm, EB = 140 mm, ET = 90 mm