





Fiche technique

Lightup Office Luminaire suspendu

1022.2772

LGTUP PEN1186-1600 LED6000-840 Q51 ELOX DALI

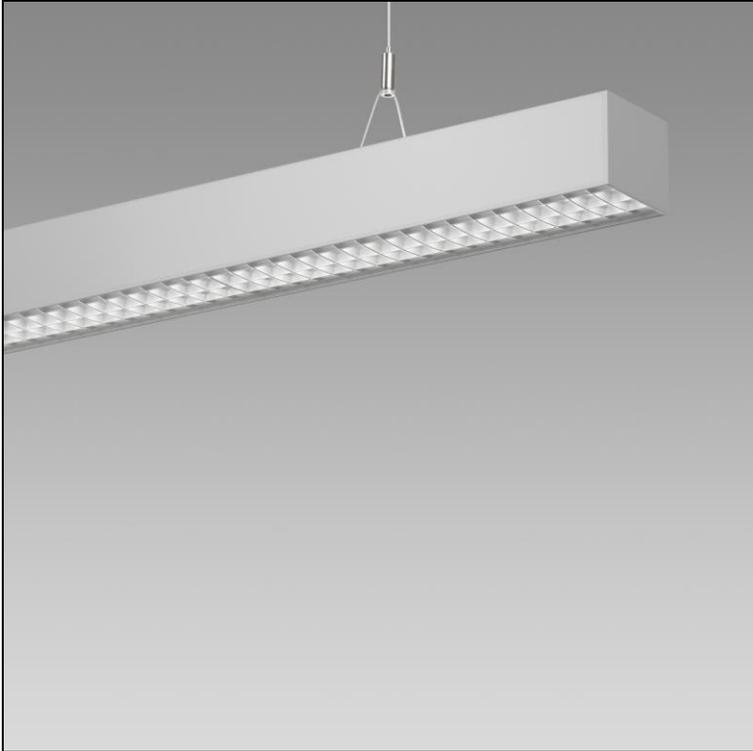

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Puissance totale | 43 W |
| Flux lumineux | 6000 lm |
| Tc | 4000 K |
| IRC | IRC > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 16 |
| UGR C90 4H/8H | 15 |
| Durée de vie | L80 50'000 h |
| Régulation | DALI2 |
| Degré de protection | IP20 |
| Finish | anodisé de couleur naturelle |

Luminaire suspendu Lightup Office avec LED, puissance du système : 43 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 6000 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, courant nominal: 0.19 A, rayonnement direct-indirect, (70%/30%), cadre en aluminium, anodisé de couleur naturelle, écran miroité en matière synthétique brillant mat, 1 appareillage intégré, DALI2, avec 2 filins de suspension à hauteur réglable en continu et librement coulissants dans le plan horizontal

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B

L = 1186 mm, B = 68 mm, H = 58 mm, p = 1600 mm