




Fiche technique

Lightup Office Luminaire suspendu

1022.2778

LGTUP PEN2364-1600 LED9100-840 Q38 ELOX DALI

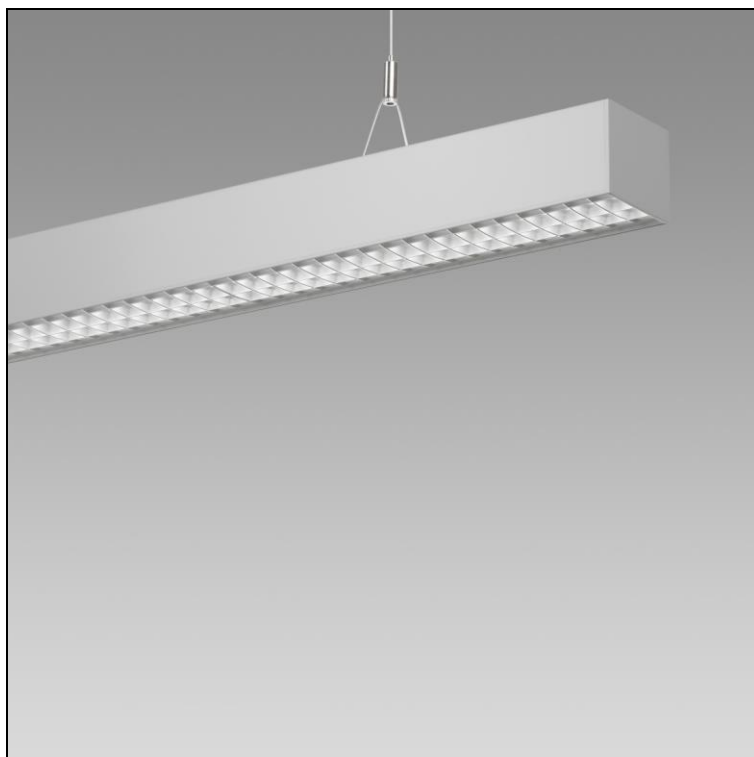

Puissance totale	71 W
Flux lumineux	9100 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	15
UGR C90 4H/8H	14
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	anodisé de couleur naturelle

Luminaire suspendu Lightup Office avec LED, puissance du système : 71 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 9100 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, courant nominal: 0.31 A, rayonnement direct-indirect, (70%/30%), cadre en aluminium, anodisé de couleur naturelle, écran miroité en matière synthétique brillant mat, 1 appareillage intégré, DALI, avec 2 filins de suspension à hauteur réglable en continu et librement coulissants dans le plan horizontal

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B
 L = 2364 mm, B = 68 mm, H = 58 mm, p = 1600 mm