
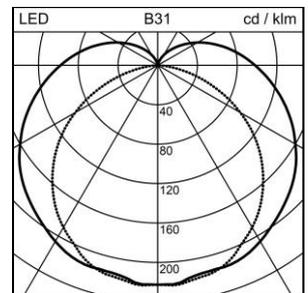



Fiche technique

Board Réglette individuelle

1022.8399

BOARD SM m1200 LED3450-830 DIR WH DALI

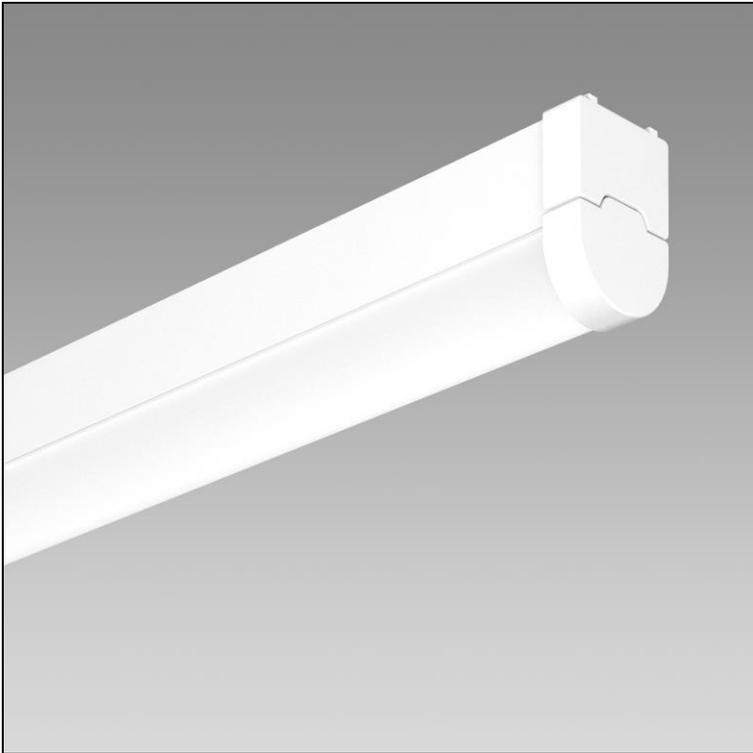

Puissance totale	31 W
Flux lumineux	3450 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	26
UGR C90 4H/8H	22
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	1.7 kg

Réglette individuelle Board m1200, avec LED, puissance du système : 31 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 3450 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, boîtier en aluminium, blanc, diffuseur en polycarbonate (PC) opale, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 08, pour des températures ambiantes - 20 à +35 °C, L = 1200 mm, B = 51 mm, H = 73 mm