

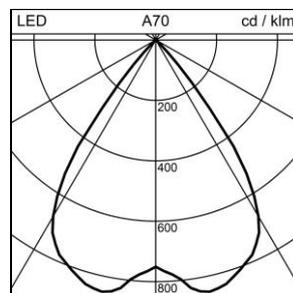
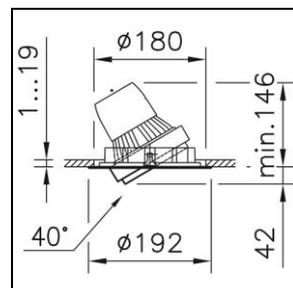


Fiche technique

Carda Spot encastré à cardan

1022.9203

CARDA CA CR180 LED3000-830B 60 BK ONF

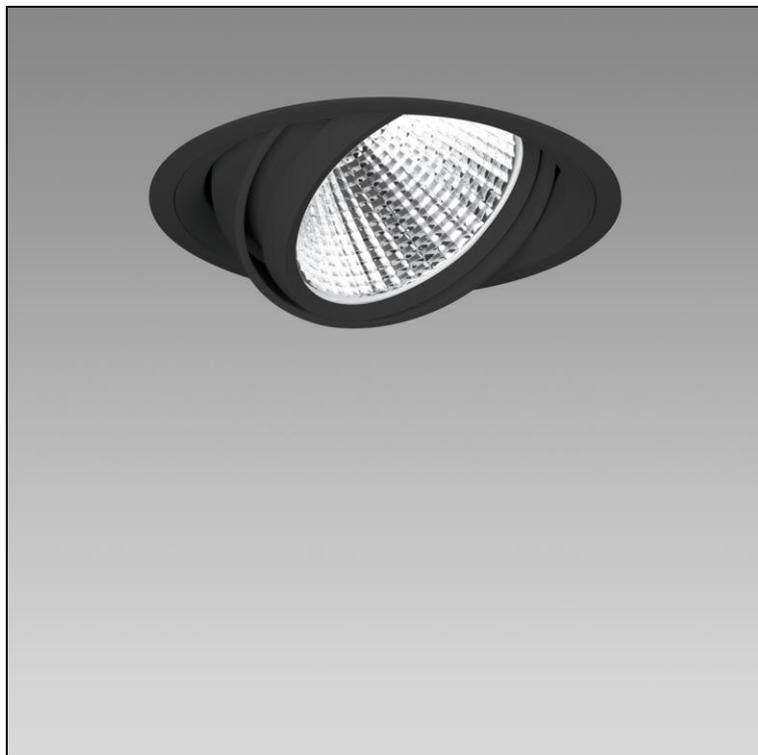

Puissance totale	28 W
Flux lumineux	3000 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 85
UGR C0 4H/8H	22
UGR C90 4H/8H	22
Durée de vie	L90 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP20
Finish	noir
Poids	1.2 kg

Spot encastré à cardan Carda avec LED, puissance du système : 28 W, flux lumineux du luminaire 3000 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 85, température de couleur 3000 K, Fashion, tolérance de couleur SDCM 2, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, en aluminium injecté, avec couvre-joint, noir, similaire RAL 9005, rayonnement extensif, (F) Flood, 60°, appareillage inclus, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 850 °C, Ø = 192 mm, A = 42 mm, DAØ = 180 mm, ET = 146 mm, orientable 40°