




## Fiche technique

### Catch Downlight encastré

2000.8021

S.7430W.14 DL CR131x131 LED1329-930 34 GYA ONF

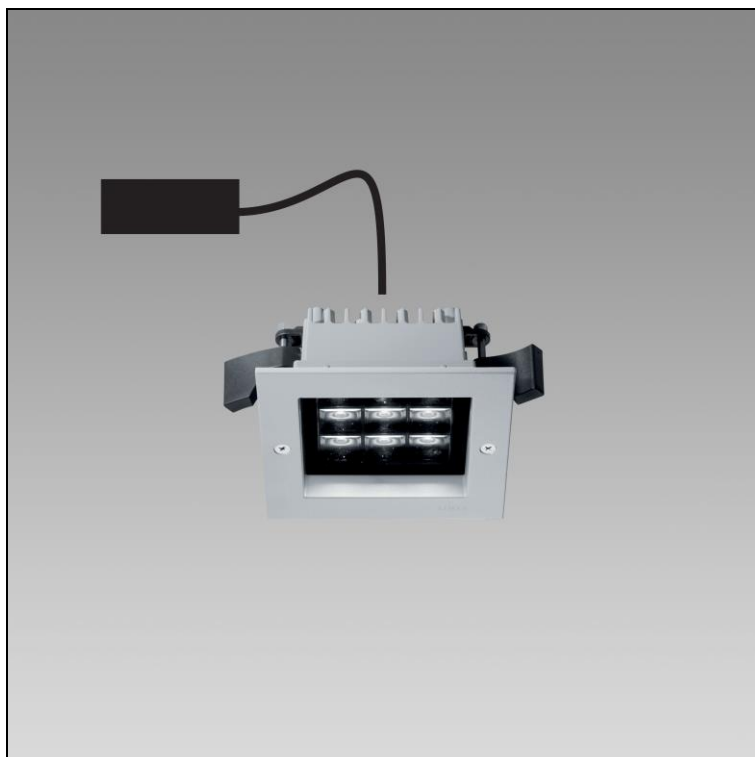

<b>Puissance totale</b>	21.7 W
<b>Flux lumineux</b>	1329 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 90
<b>Durée de vie</b>	L80 70'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP65
<b>Finish</b>	aluminium gris
<b>Poids</b>	0.5 kg

Downlight encastré Catch S.7430W.14 Forme : carré, fixe, avec LED, puissance du système : 21.7 W, flux lumineux du luminaire 1329 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 70'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium injecté, avec couvre-joint en aluminium, diffuseur en verre, aluminium gris, 34°, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP65, résistance aux chocs : IK 08, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E  
 L = 141 mm, B = 141 mm, EL = 131 mm, EB = 131 mm, ET = 92 mm