

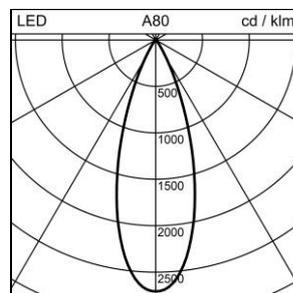
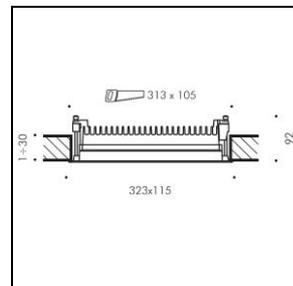


## Fiche technique

### Catcher Downlight encastré

2000.8040

S.7470W.14 DL CR313x105 LED2281-930 34 GYA ONF

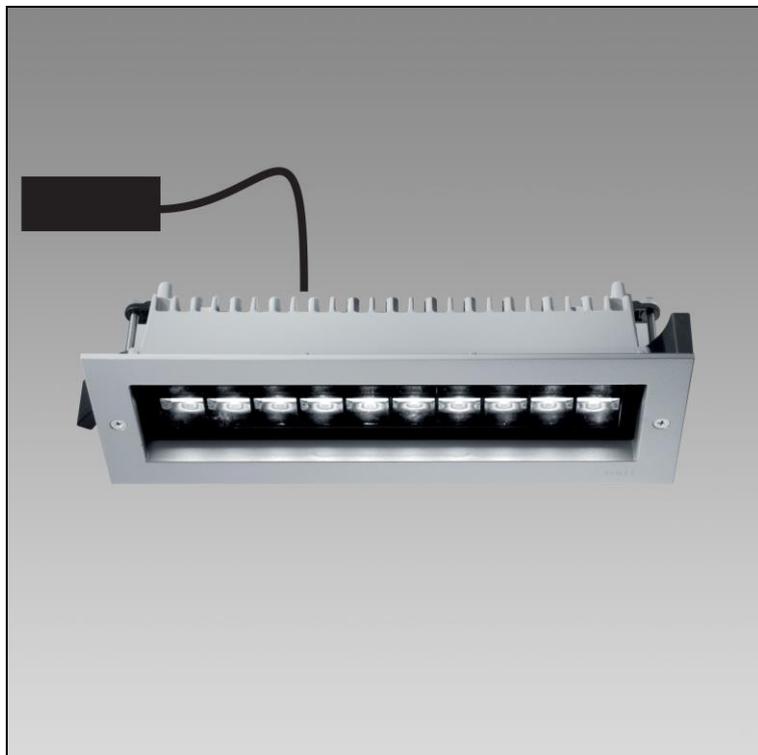

<b>Puissance totale</b>	32 W
<b>Flux lumineux</b>	2281 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 90
<b>Durée de vie</b>	L80 70'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP65
<b>Finish</b>	aluminium gris
<b>Poids</b>	3.5 kg

Downlight encastré Catcher S.7470W.14 Forme : rectangulaire, fixe, avec LED, puissance du système : 32 W, flux lumineux du luminaire 2281 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 70'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium injecté, avec couvre-joint en aluminium, diffuseur en verre, aluminium gris, 34°, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP65, résistance aux chocs : IK 08, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E  
L = 323 mm, B = 115 mm, EL = 313 mm, EB = 105 mm, ET = 92 mm