




Fiche technique

Chip Applique murale

2001.2845

CHIP WM OVL LED397-840 ACM ONF

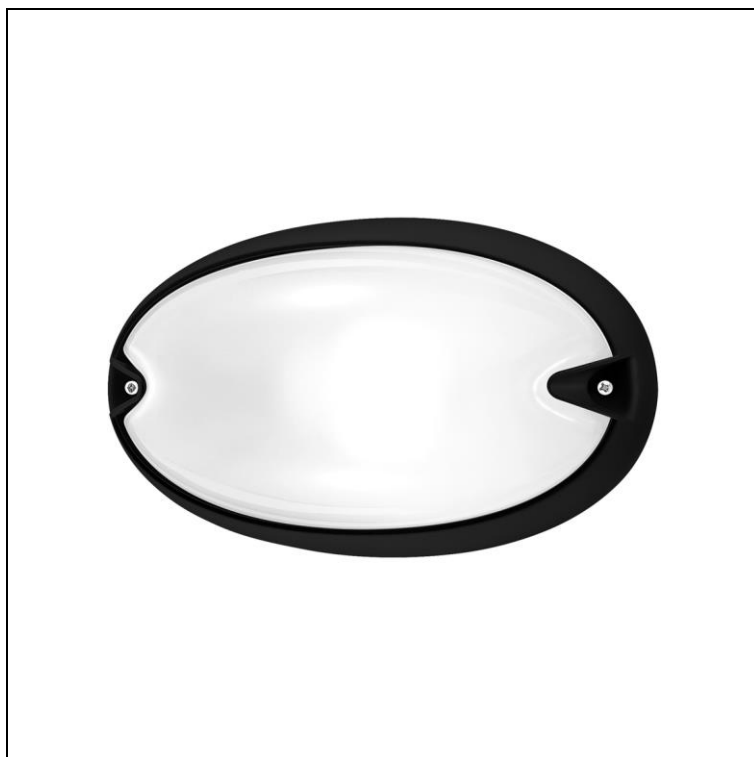

Puissance totale	10 W
Flux lumineux	397 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP55
Finish	anthracite métallisé
Poids	0.3 kg

Applique murale Chip ovale, avec LED, puissance du système : 10 W, flux lumineux du luminaire 397 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, 230 V, boîtier et anneau de couverture en matière synthétique, anthracite métallisé, diffuseur en verre opale dépoli à l'intérieur, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP55, test de filament 750 °C, résistance aux chocs : IK 06, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 988775