




Fiche technique

Geo 3 Office Plafonnier encastré

2001.4135

GEO3 CR620x620 LED3300-840 WH DALI

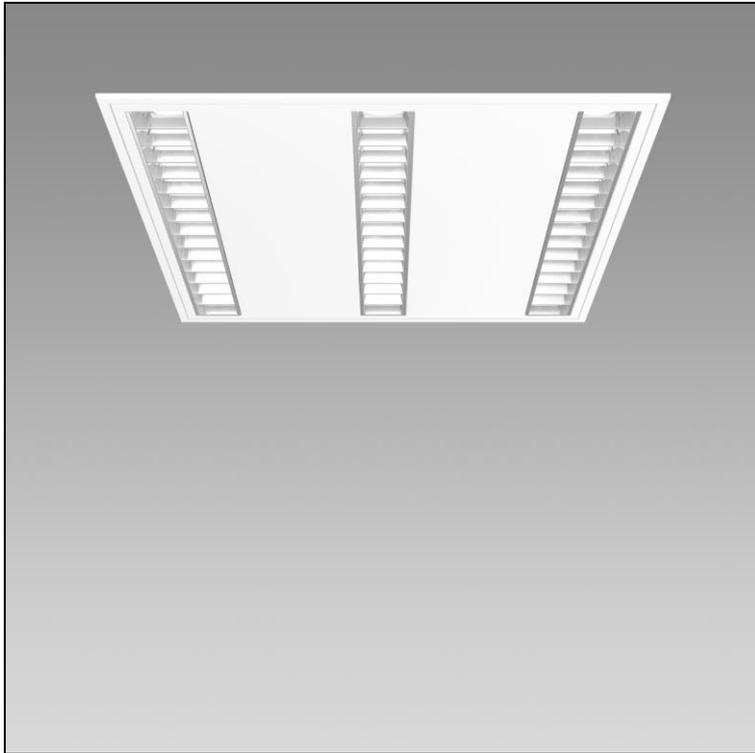

Puissance totale	23 W
Flux lumineux	3300 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	16
UGR C90 4H/8H	18
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20 / IP40
Finish	blanc
Poids	5.067 kg

Plafonnier encastré Geo 3 Office 3 lampes, avec LED, puissance du système : 23 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 3300 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en tôle d'acier blanc peint par pulvérisation, écran miroité en aluminium poli brillant, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0315), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 07 ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C module 625, L = 620 mm, B = 620 mm, EL = 601 mm, EB = 605 mm, ET = 70 mm