Fiche technique

Isigo Plafonnier et applique murale

2002.3838

ISIGO SQR CW300x300 LED2500-840 MLMC WH DALI

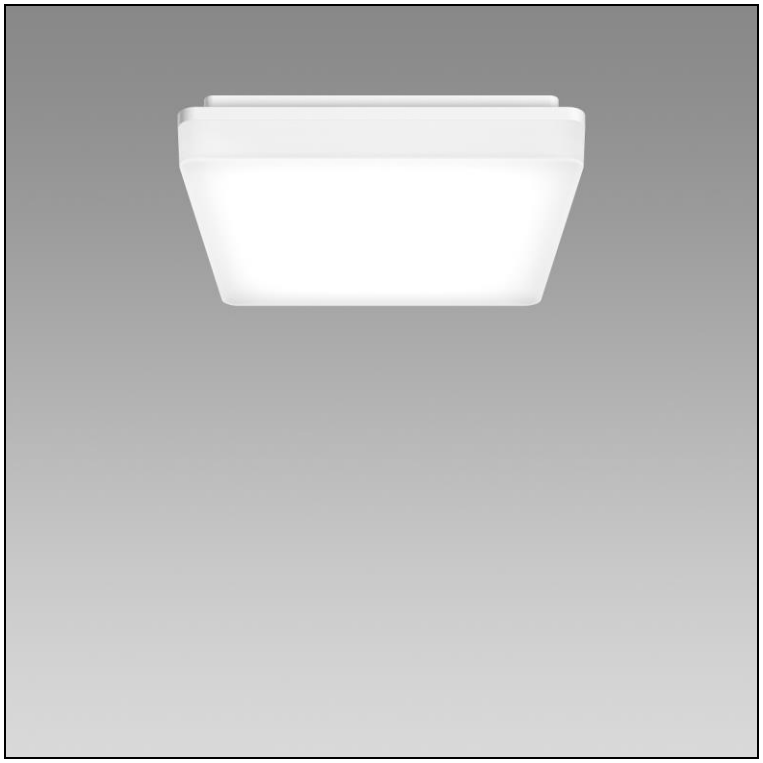





Puissance totale	25 W
Flux lumineux	2500 lm
Multilumen	2000/2500 lm
Tc	4000 K
Multicolor	3000/4000 K
IRC	IRC > 85
UGR C0 4H/8H	23
UGR C90 4H/8H	23
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP54
Finish	blanc
Poids	1.042 kg

Plafonnier et applique murale Isigo avec LED, 25 W, puissance standby 0.5 W, Multilumen 2000/2500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 85, température de couleur réglable directement sur le luminaire 3000/4000 K, blanc chaud à neutre, durée de vie LED L80 50'000 h, tolérance de couleur SDCM 3, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en polycarbonate (PC), blanc, RAL 9016, avec diffuseur opale, 110°, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection II, degré de protection IP54, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 10, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E
L = 300 mm, B = 300 mm, H = 55 mm