




## Fiche technique

### Geo 3 Office Plafonnier

2003.8485

GEO3 CM600x600 LED3320-840 WH DALI

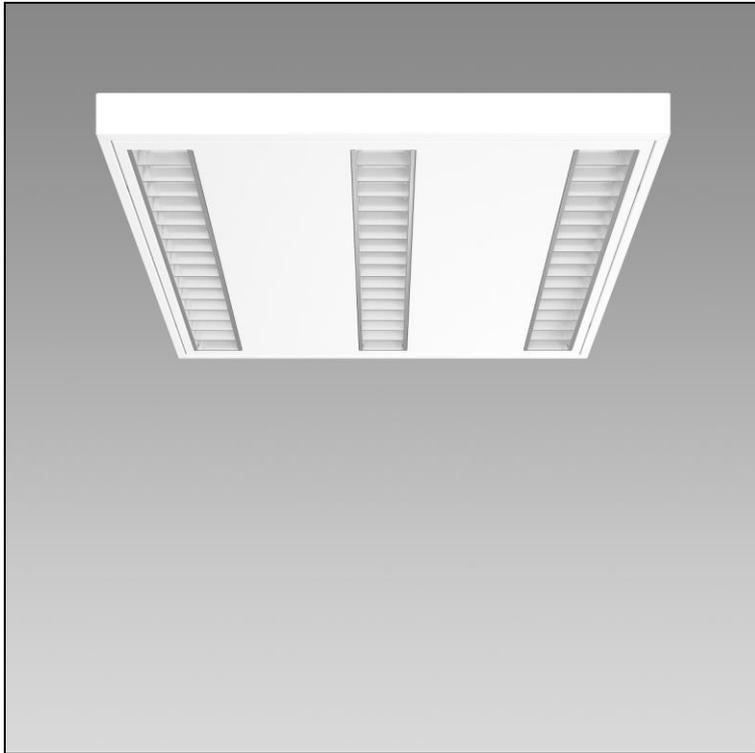

<b>Puissance totale</b>	23 W
<b>Flux lumineux</b>	3320 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	16
<b>UGR C90 4H/8H</b>	18
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP20 / IP40
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	4.5 kg

Plafonnier Geo 3 Office 3 lampes, avec LED, puissance du système : 23 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 3320 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19;  $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en tôle d'acier blanc peint par pulvérisation, écran miroité en aluminium poli brillant, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 07 ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C module 600, L = 600 mm, B = 600 mm, H = 50 mm