

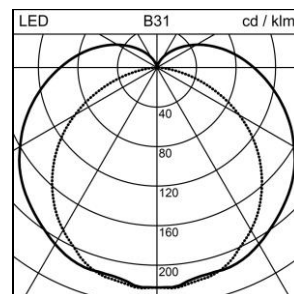



## Fiche technique

### Board 2 Réglette individuelle

2004.6690

BOARD2 SM m1200 LED3500-840 DIR WH DALI E3h

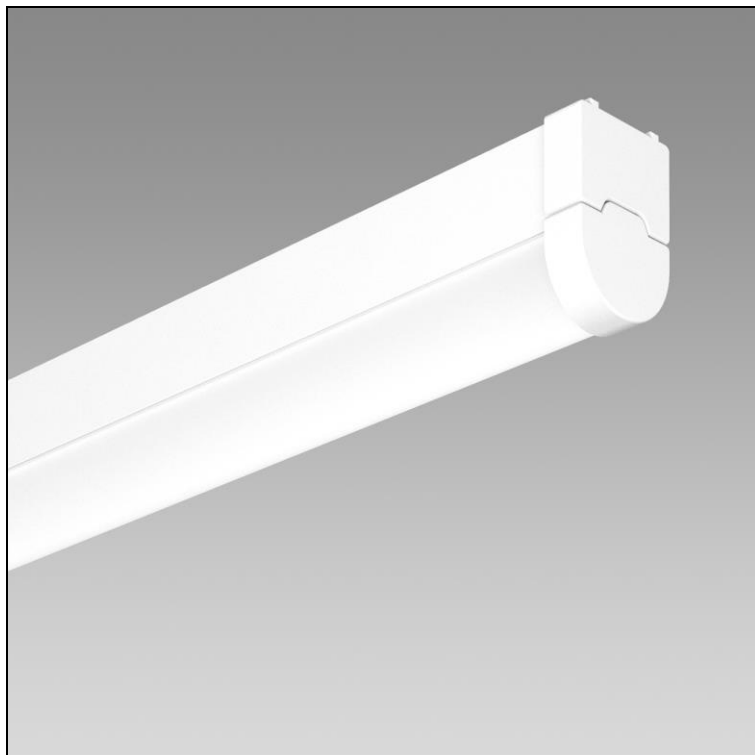

<b>Puissance totale</b>	26 W
<b>Flux lumineux</b>	3500 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	25
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI2
<b>Degré de protection</b>	IP40
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	1.8 kg

Réglette individuelle Board 2 m1200, avec LED, puissance du système : 26 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 3500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, boîtier en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur en polycarbonate (PC) opale, 1 appareillage intégré, DALI2, avec élément de secours, pour couplage de secours et permanent, avec auto-contrôle, complet avec ensemble de batteries, (durée de fonctionnement 3h),

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 08, pour des températures ambiantes 0 à +35 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 777637  
 L = 1150 mm, B = 51 mm, H = 73 mm