

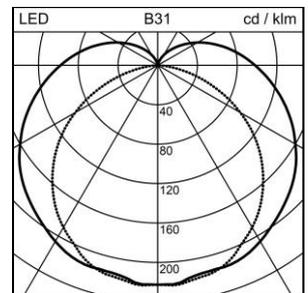
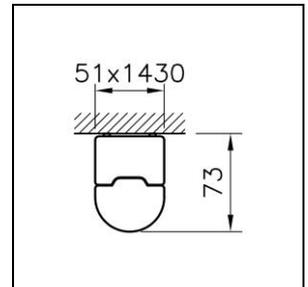


Fiche technique

Board 2 Réglette individuelle

2004.6703

BOARD2 SM m1500 LED4450-830 DIR WH DALI E3h

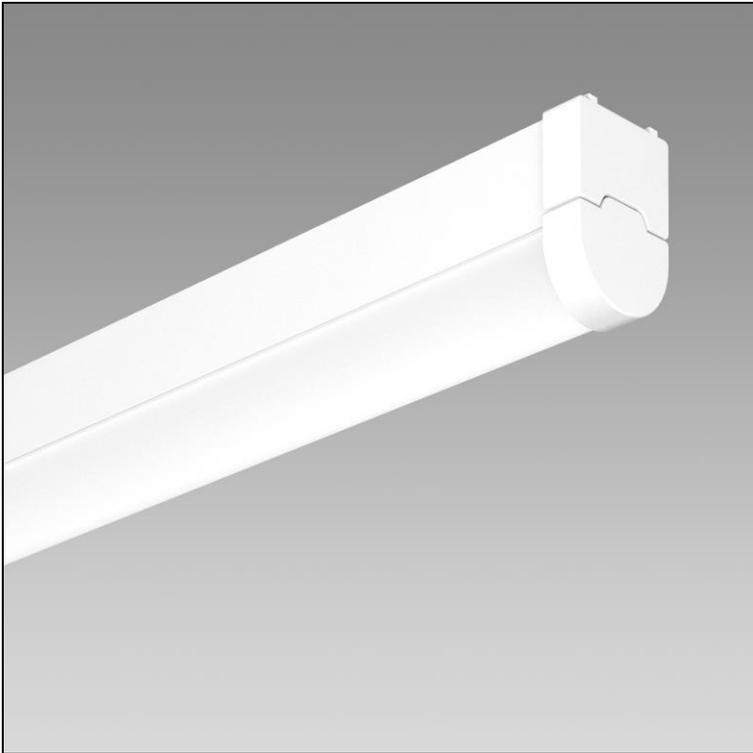

Puissance totale	36 W
Flux lumineux	4450 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	25
UGR C90 4H/8H	22
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI2
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	3 kg

Réglette individuelle Board 2 m1500, avec LED, puissance du système : 36 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 4450 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, boîtier en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur en polycarbonate (PC) opale, 1 appareillage intégré, DALI2, avec élément de secours, pour couplage de secours et permanent, avec auto-contrôle, complet avec ensemble de batteries, (durée de fonctionnement 3h),

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 08, pour des températures ambiantes 0 à +35 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 777704
L = 1430 mm, B = 51 mm, H = 73 mm