




Fiche technique

Army Luminaire industriel

2008.1306

ARNY 384x415 LED14000-830 WB WH PC BP DALI

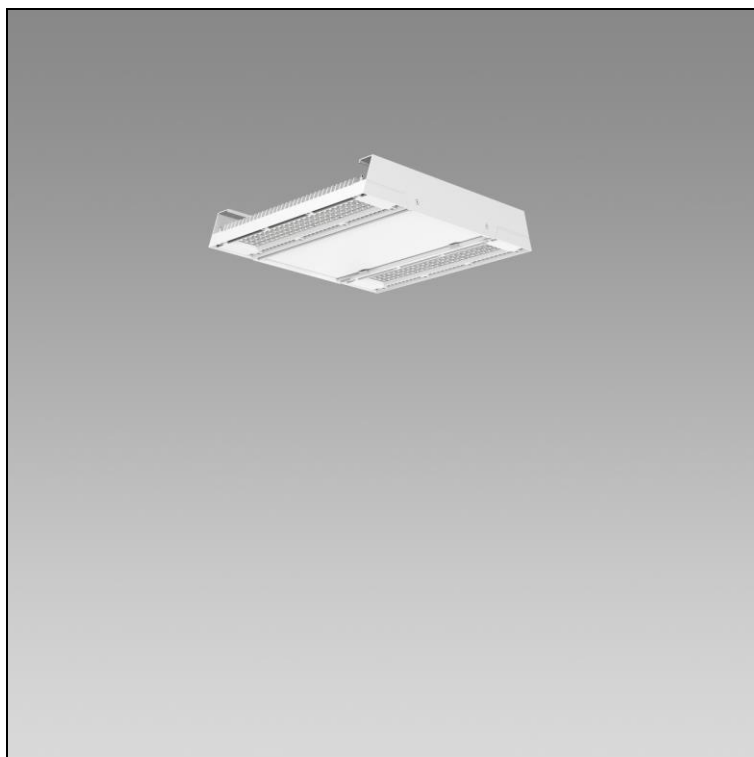

Puissance totale	100 W
Flux lumineux	14000 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	22
UGR C90 4H/8H	22
Durée de vie	L85 100'000 h
Régulation	DALI2
Degré de protection	IP65
Finish	blanc
Poids	4.6 kg

Luminaire industriel Army avec 2 unités à LED, pour montage apparent, contre une paroi, suspendu et sur rail porteur, avec LED, puissance du système : 100 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 14000 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L85 100'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, courant nominal: 0.44 A, rayonnement direct, rayonnement extensif, 1 appareillage intégré, DALI2, boîtier en aluminium injecté, blanc, RAL 9016, cache en PC, 1.5 m de câble de raccordement avec connecteur à fiches à 5 pôles IP65 compris dans la livraison

Set de fixation de chaînes approprié pour une installation résistant à l'impact des balles de jeu à commander séparément

Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0293), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP65, résistance aux chocs : IK 08, test de filament 850 °C, résistant à l'impact des balles de jeu avec accessoires, pour des températures ambiantes -20 à +55 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C et de numéro d'enregistrement EPREL : 940237
 L = 384 mm, B = 415 mm, H = 65 mm