




Produktdatenblatt

Lightup Office Pendelleuchte

1022.2772

LGTUP PEN1186-1600 LED6000-840 Q51 ELOX DALI

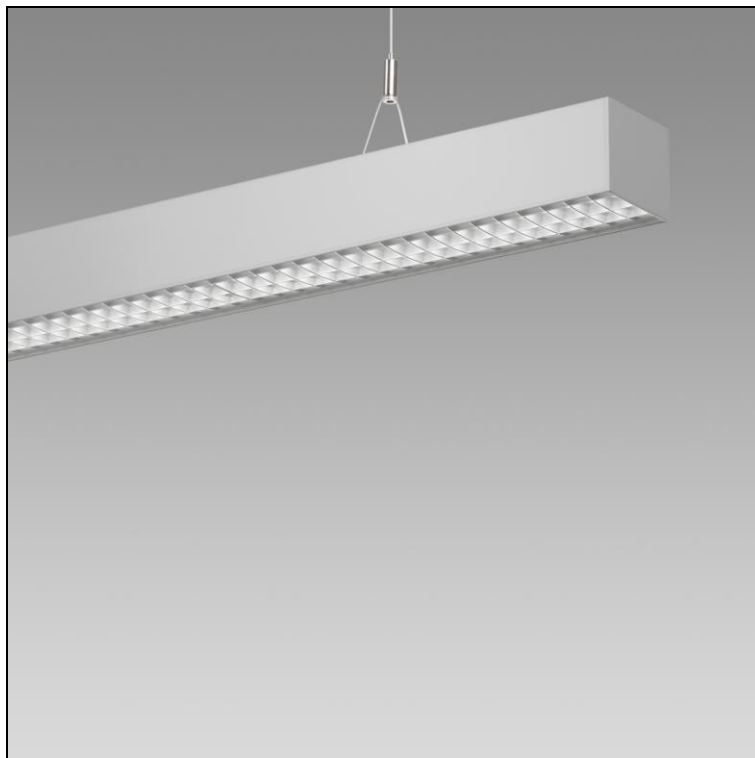

Systemleistung	43 W
Leuchtenlichtstrom	6000 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	16
UGR C90 4H/8H	15
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI2
Schutzart	IP20
Finish	farblos natur eloxiert

Pendelleuchte Lightup Office mit LED, Systemleistung: 43 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 6000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Nennstrom: 0.19 A, direkt-/indirektstrahlend, (70%/30%), Rahmen aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Spiegelraster aus Kunststoff mattglanz, 1 Betriebsgerät integriert, DALI2, mit 2 Stahlseilaufhängungen in der Höhe stufenlos einstellbar und horizontal frei positionierbar

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B L = 1186 mm, B = 68 mm, H = 58 mm, p = 1600 mm