




Produktdatenblatt

Geo 3 Office Deckeneinbauleuchte

2003.8477

GEO3 CR595x595 LED3300-840 WH DALI

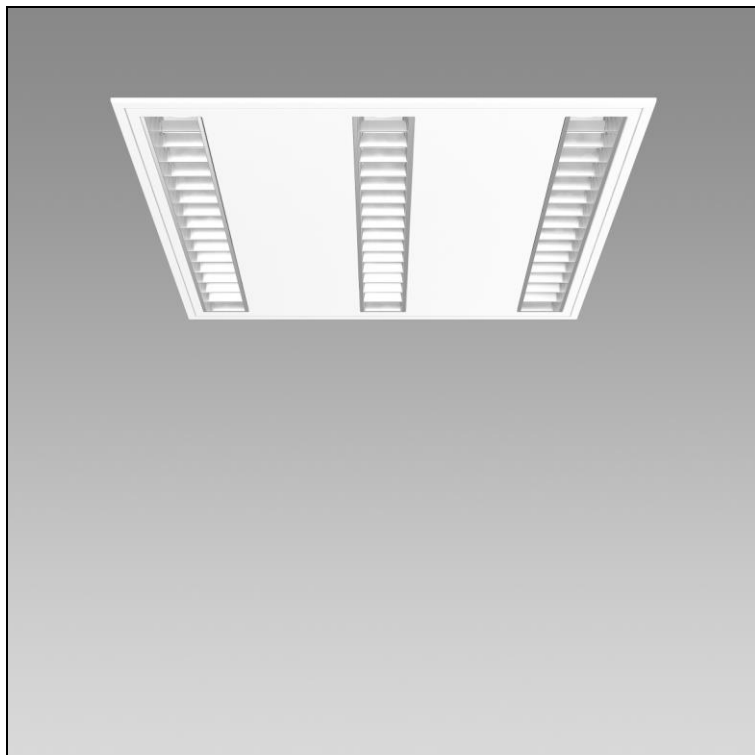

Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtstrom	3300 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	16
UGR C90 4H/8H	18
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20 / IP40
Finish	weiss
Gewicht	4.3 kilogramm

Deckeneinbauleuchte Geo 3 Office 3-flammig, mit LED, Systemleistung: 23 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 3300 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Stahlblech weiss pulverbeschichtet, Spiegelraster aus Aluminium hochglanz, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0315), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
 Modul 600, L = 595 mm, B = 595 mm, EL = 576 mm, EB = 580 mm, ET = 70 mm