




Produktdatenblatt

Geo 3 Office Deckenanbauleuchte

2003.8482

GEO3 CM600x600 LED4100-830 WH DALI

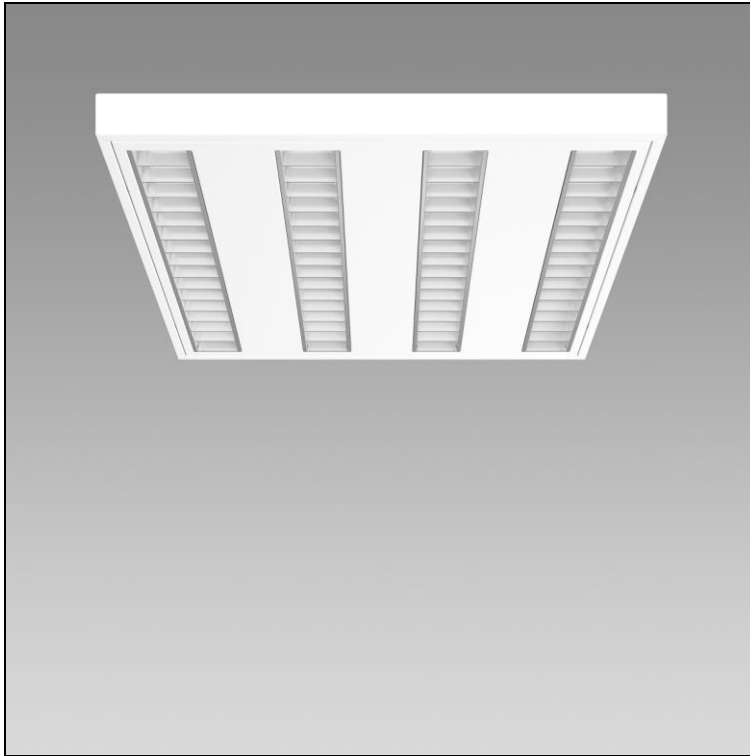

Systemleistung	31 W
Leuchtenlichtstrom	4100 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	16
UGR C90 4H/8H	18
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20 / IP40
Finish	weiss
Gewicht	5 kilogramm

Deckenanbauleuchte Geo 3 Office 4-flammig, mit LED, Systemleistung: 31 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 4100 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Stahlblech weiss pulverbeschichtet, Spiegelraster aus Aluminium hochglanz, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
 Modul 600, L = 600 mm, B = 600 mm, H = 50 mm