




## Produktdatenblatt

### Geo 3 Office Deckenanbauleuchte

2003.8485

GEO3 CM600x600 LED3320-840 WH DALI

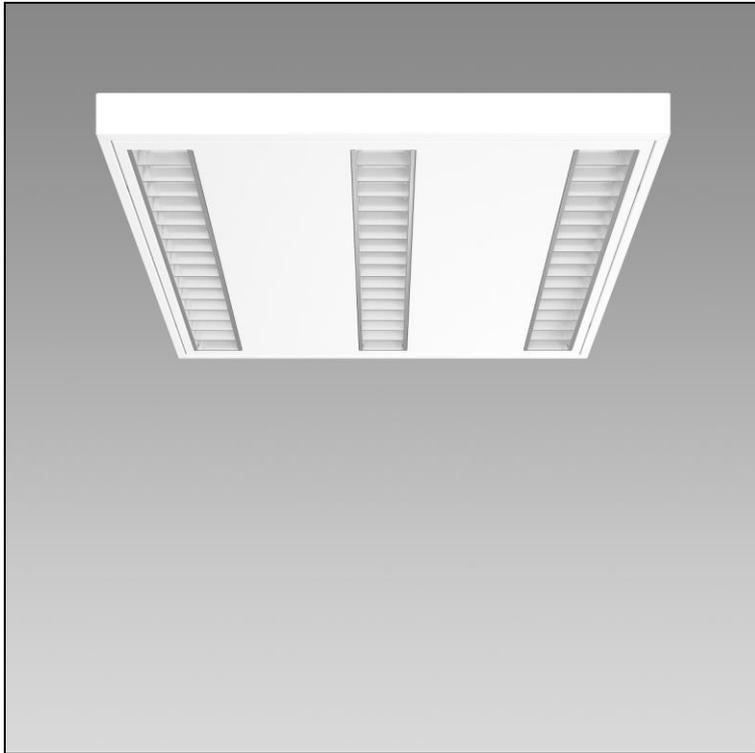

<b>Systemleistung</b>	23 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3320 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	16
<b>UGR C90 4H/8H</b>	18
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP20 / IP40
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	4.5 kilogramm

Deckenanbauleuchte Geo 3 Office 3-flammig, mit LED, Systemleistung: 23 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 3320 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Stahlblech weiss pulverbeschichtet, Spiegelraster aus Aluminium hochglanz, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C  
Modul 600, L = 600 mm, B = 600 mm, H = 50 mm