
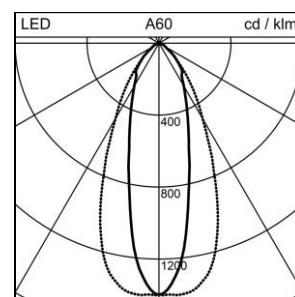



## Produktdatenblatt

### Arny Hallenleuchte

2009.1153

ARNY 384x415 LED15000-840 NB WH PC DALI LMSEN

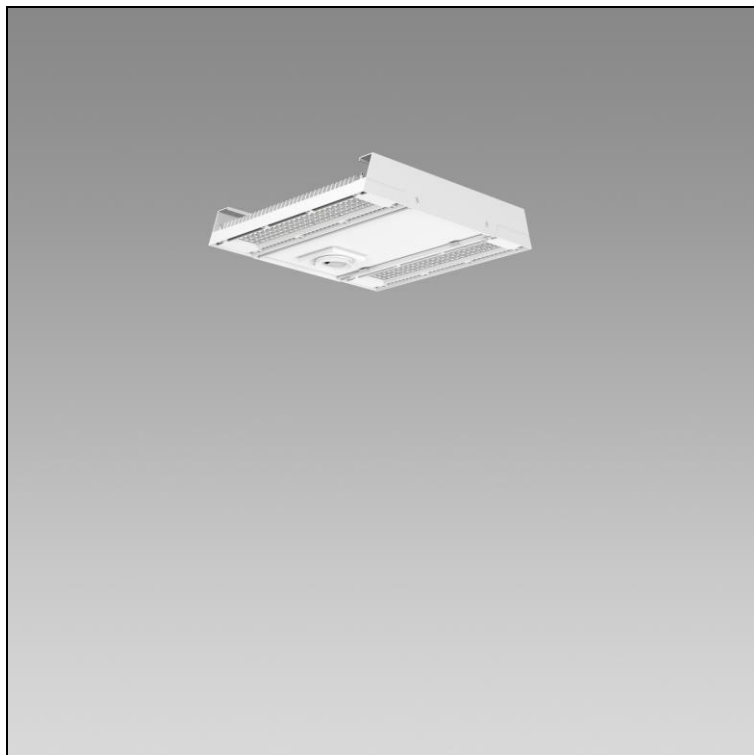

<b>Systemleistung</b>	100 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	15000 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Lichtstromerhalt</b>	L85 100'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI2
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	5.8 kilogramm

Hallenleuchte Arny mit 2 LED-Feldern, für Decken-, Wand- und Pendelmontage, mit LED, Systemleistung: 100 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 15000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L85 100'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Nennstrom: 0.44 A, direktstrahlend, engstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, DALI2, mit Licht-/Bewegungssensor, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss, RAL 9016, Abdeckung aus PC,

Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 08, Glühdrahtprüfung 850 °C, für Umgebungstemperaturen -20 bis +55 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C und der EPREL-Eintragungsnummer: 940237  
L = 384 mm, B = 415 mm, H = 65 mm