




## Scheda prodotto

### Lightup Office Apparecchio di illuminazione a sospensione

1021.8838

LGTUP PEN2364-1600 LED9100-840 Q38 WH DALI

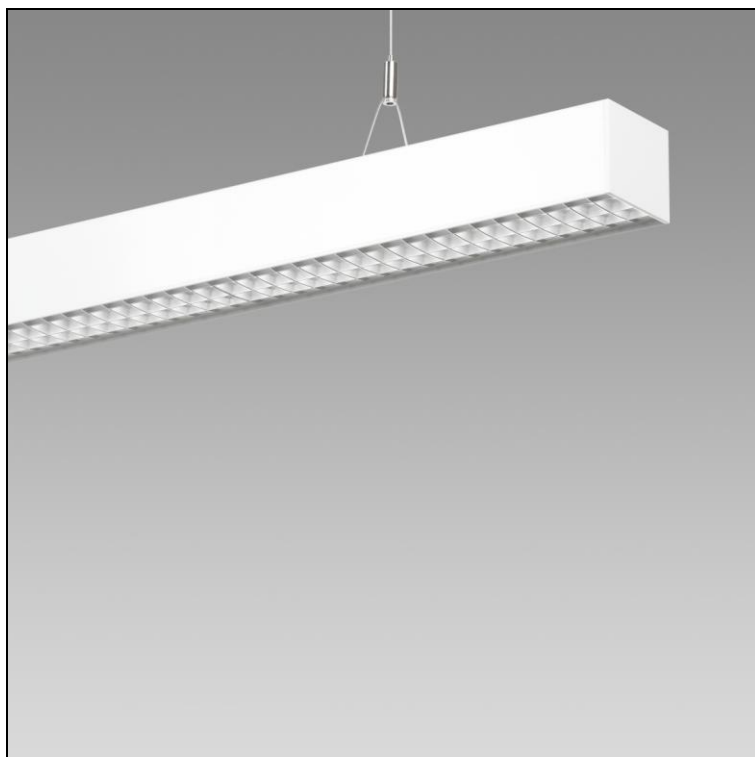

<b>Potenza del sistema</b>	71 W
<b>Flusso luminoso</b>	9100 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	15
<b>UGR C90 4H/8H</b>	14
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	bianco

Apparecchio di illuminazione a sospensione Lightup Office con LED, potenza del sistema: 71 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 9100 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, corrente nominale: 0.31 A, emissione della luce diretta-indiretta, ( 70%/30% ), telaio in alluminio, bianco, schermo specchiato in materia plastica satinato, 1 reattore integrato, DALI, con 2 sospensioni con cavo di acciaio regolabile in continuo in altezza e posizionabile liberamente in orizzontale

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B  
 L = 2364 mm, B = 68 mm, H = 58 mm, p = 1600 mm