




Scheda prodotto

Lightup Office Apparecchio di illuminazione a sospensione

1022.2772

LGTUP PEN1186-1600 LED6000-840 Q51 ELOX DALI

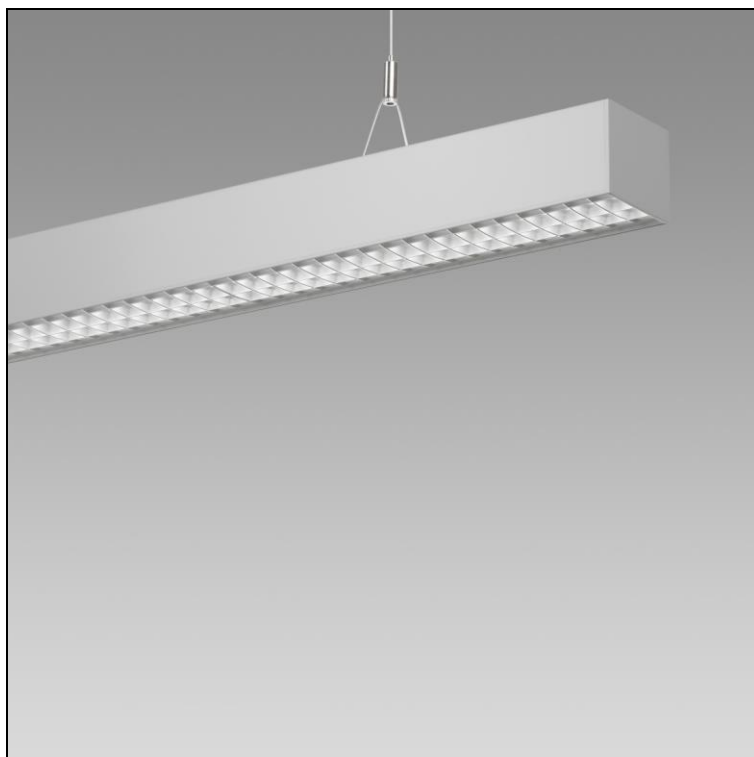

Potenza del sistema	43 W
Flusso luminoso	6000 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	16
UGR C90 4H/8H	15
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI2
Grado di protezione	IP20
Finish	incolore naturale anodizzato

Apparecchio di illuminazione a sospensione Lightup Office con LED, potenza del sistema: 43 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 6000 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, corrente nominale: 0.19 A, emissione della luce diretta-indiretta, (70%/30%), telaio in alluminio, incolore naturale anodizzato, schermo specchiato in materia plastica satinato, 1 reattore integrato, DALI2, con 2 sospensioni con cavo di acciaio regolabile in continuo in altezza e posizionabile liberamente in orizzontale

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B
L = 1186 mm, B = 68 mm, H = 58 mm, p = 1600 mm