Scheda prodotto

Catch Downlight da incasso

2000.8021

S.7430W.14 DL CR131x131 LED1329-930 34 GYA ONF

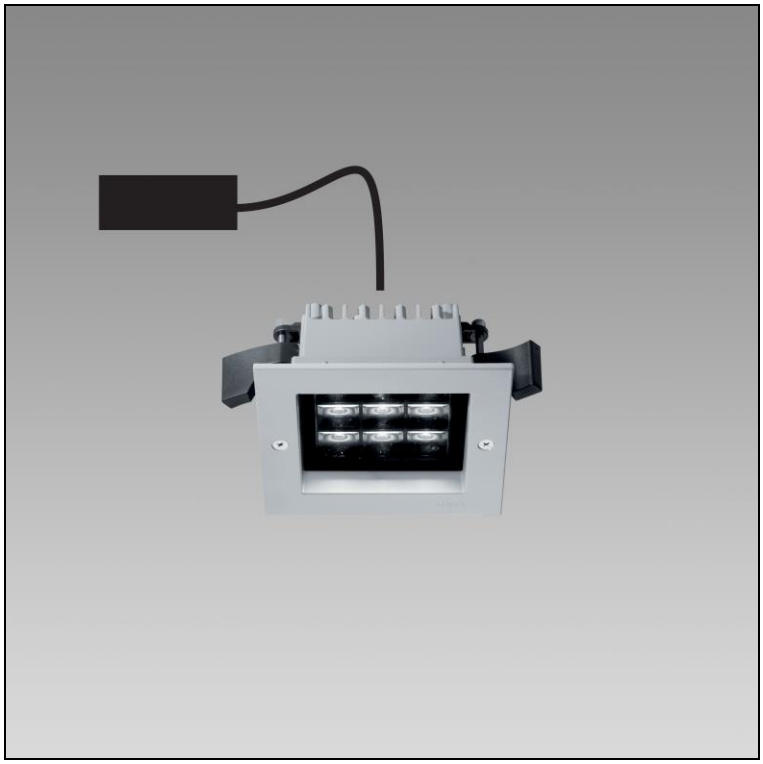





230V | IP65 | IK08 | 0.5m | A 1 G E

Potenza del sistema	21.7 W
Flusso luminoso	1329 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 90
Durata media di vita	L80 70'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP65
Finish	alluminio grigiastro
Peso	0.5 kg

Downlight da incasso Catch S.7430W.14 Forma: quadrato, fisso, con LED, potenza del sistema: 21.7 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1329 lm, indice di resa cromatica IRC > 90, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 70'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, corpo luce in alluminio pressofuso, con cornice in alluminio, diffusore in vetro, alluminio grigiastro, 34°, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 08, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E
L = 141 mm, B = 141 mm, EL = 131 mm, EB = 131 mm, ET = 92 mm