

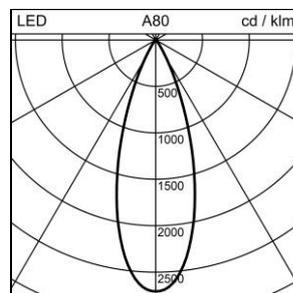
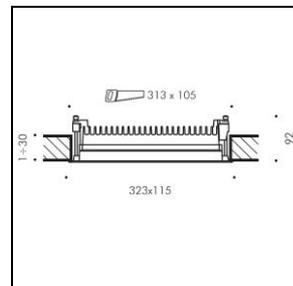


Scheda prodotto

Catcher Downlight da incasso

2000.8040

S.7470W.14 DL CR313x105 LED2281-930 34 GYA ONF

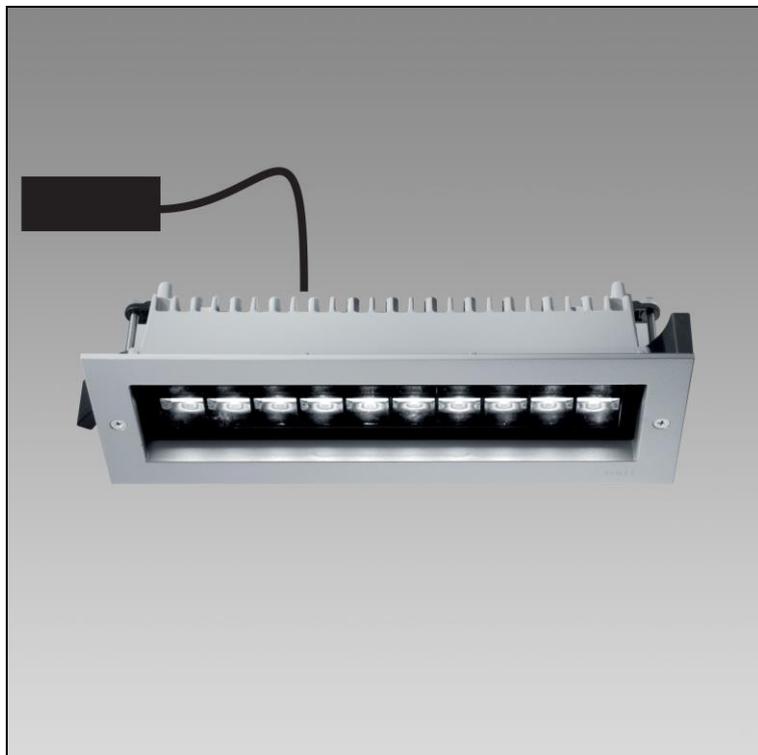

Potenza del sistema	32 W
Flusso luminoso	2281 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 90
Durata media di vita	L80 70'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP65
Finish	alluminio grigiastro
Peso	3.5 kg

Downlight da incasso Catcher S.7470W.14 Forma: rettangolare, fisso, con LED, potenza del sistema: 32 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2281 lm, indice di resa cromatica IRC > 90, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 70'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, corpo luce in alluminio pressofuso, con cornice in alluminio, diffusore in vetro, alluminio grigiastro, 34°, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 08, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E
L = 323 mm, B = 115 mm, EL = 313 mm, EB = 105 mm, ET = 92 mm