




## Scheda prodotto

### Geo 3 Office Plafoniera da incasso

2001.4132

GEO3 CR595x595 LED3100-830 WH DALI

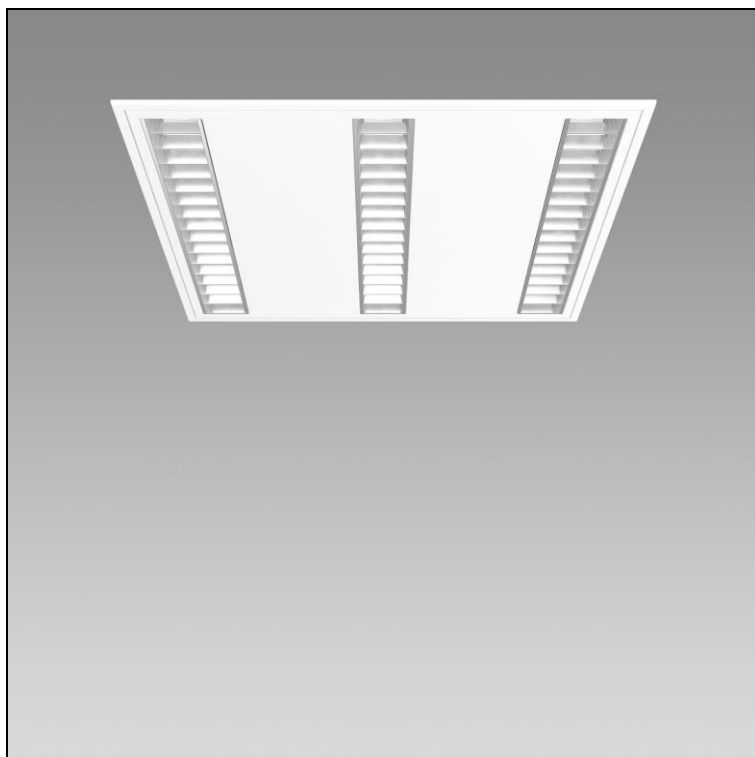

<b>Potenza del sistema</b>	23 W
<b>Flusso luminoso</b>	3100 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	16
<b>UGR C90 4H/8H</b>	18
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20 / IP40
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	3 kg

Plafoniera da incasso Geo 3 Office 3 lampade, con LED, potenza del sistema: 23 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3100 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in lamiera d'acciaio bianco verniciato a polvere, schermo specchiato in alluminio brillantato, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0315), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP40, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 07 questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D modulo 600, L = 595 mm, B = 595 mm, EL = 576 mm, EB = 580 mm, ET = 70 mm