




Scheda prodotto

Geo 3 Office Plafoniera da incasso

2001.4135

GEO3 CR620x620 LED3300-840 WH DALI

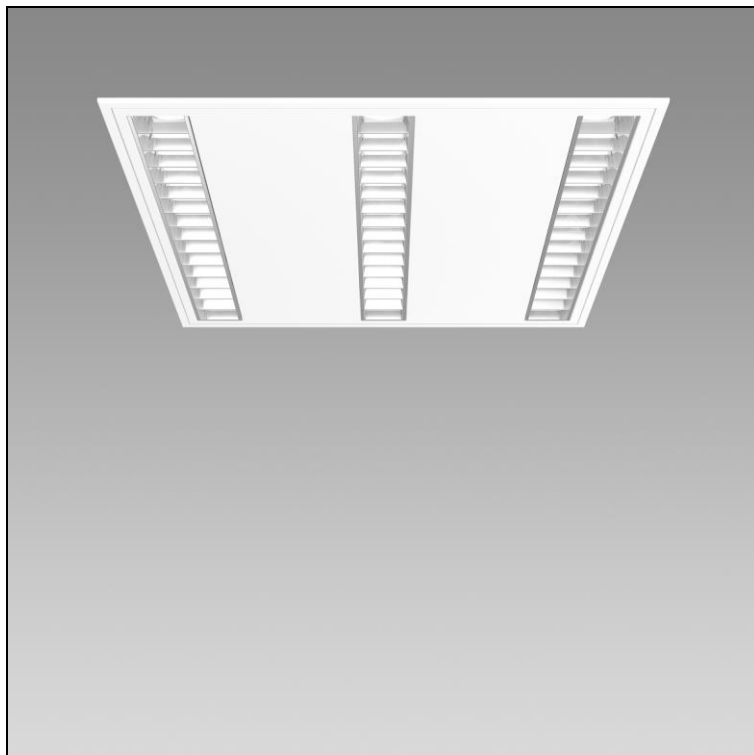

Potenza del sistema	23 W
Flusso luminoso	3300 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	16
UGR C90 4H/8H	18
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20 / IP40
Finish	bianco
Peso	5.067 kg

Plafoniera da incasso Geo 3 Office 3 lampade, con LED, potenza del sistema: 23 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3300 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in lamiera d'acciaio bianco verniciato a polvere, schermo specchiato in alluminio brillantato, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0315), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP40, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 07 questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C modulo 625, L = 620 mm, B = 620 mm, EL = 601 mm, EB = 605 mm, ET = 70 mm