

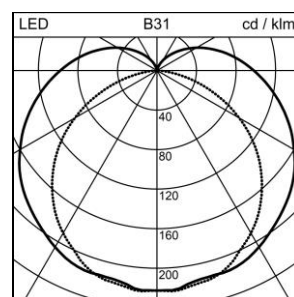
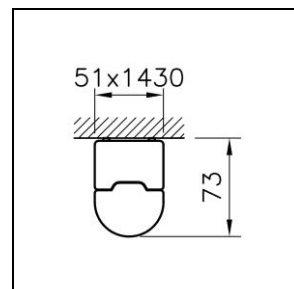


## Scheda prodotto

### Board 2 Apparecchio singolo lineare

2004.7852

BOARD2 SM m1500 LED5900-840 DIR WH DALI E3h

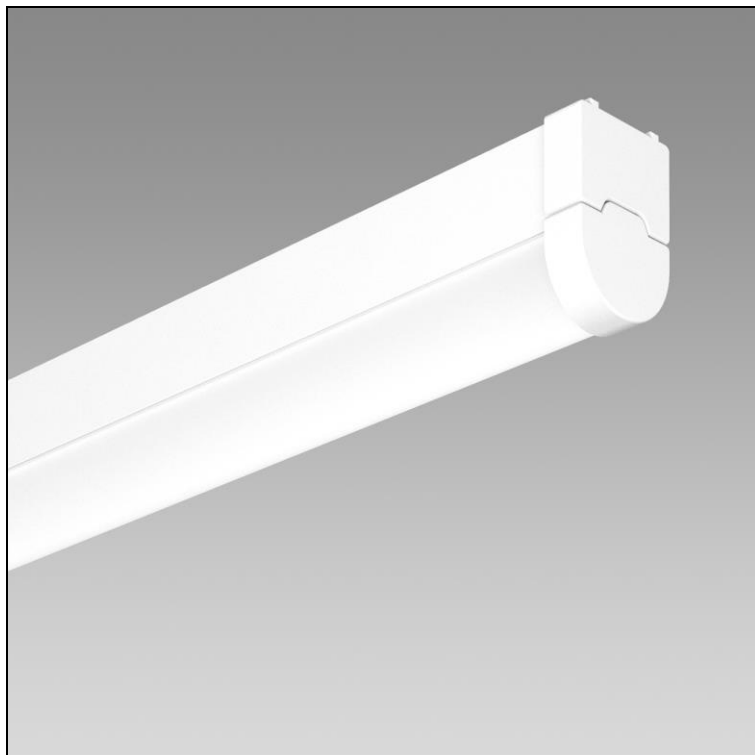

<b>Potenza del sistema</b>	42 W
<b>Flusso luminoso</b>	5900 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	25
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI2
<b>Grado di protezione</b>	IP40
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	2 kg

Apparecchio singolo lineare Board 2 m1500, con LED, potenza del sistema: 42 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5900 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, cassone in alluminio, bianco, RAL 9016, diffusore in policarbonato (PC) opale, 1 reattore integrato, DALI2, con unità d'emergenza, per funzionamento d'emergenza e permanente, con arresto automatico, completa con accumulatore, (durata combustibile 3h),

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08, per temperature ambiente 0 a +35 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D e numero di registrazione EPREL: 777704  
 L = 1430 mm, B = 51 mm, H = 73 mm