




Fiche technique

Linear Luminaire piétinable à encastrer

1023.1997

S.5935N.19 FR LNG926x100 LED729-940 88x64 CRS ON

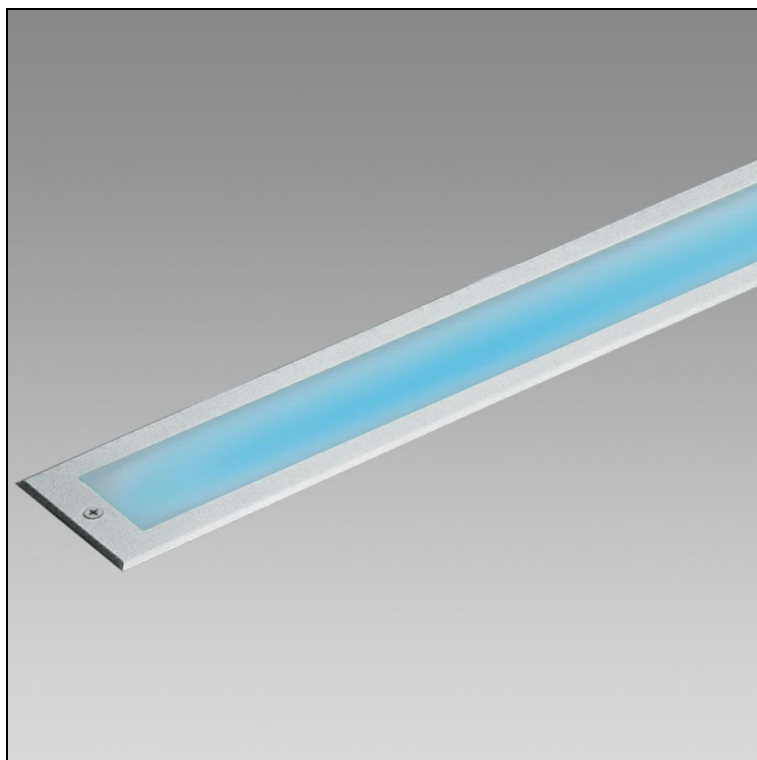

Puissance totale	21.2 W
Flux lumineux	729 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 90
Durée de vie	L70 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP65 / IP67
Poids	5 kg

Luminaire piétinable à encastrer Linear S.5935N.19 avec LED, puissance du système : 21.2 W, flux lumineux du luminaire 729 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L70 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier en aluminium injecté, avec couvre-joint en acier inoxydable, verrine en verre, mat, 88°x64°,

classe de protection I, degré de protection IP65 / IP67, résistance aux chocs : IK 09, piétinable, jusqu'à max. 500 kg, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E
 L = 926 mm, B = 100 mm, EL = 1021 mm, EB = 140 mm, ET = 90 mm