


Produktdatenblatt

Flow Einzellichtleiste

1005.8304

FLOW SM LED980-830 DIR DALI

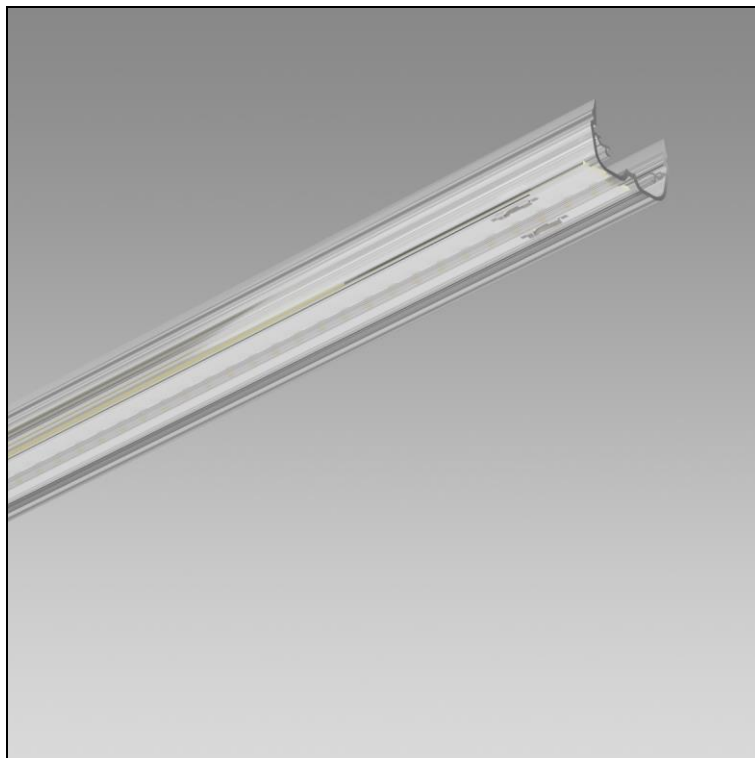

Systemleistung	11 W
Leuchtenlichtstrom	980 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20
Finish	farblos natur eloxiert

Einzellichtleiste Flow HPE (High Performance Efficiency), mit LED, Systemleistung: 11 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 980 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Nennstrom: 0.05 A, direktstrahlend, vorverdrahtete Lichtleiste aus Aluminium, farblos natur eloxiert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B