




## Produktdatenblatt

### Linear Begehbare Bodeneinbauleuchte

1018.2365

S.5942W.19 FR LNG926x100 LED2028-930 CRS ONF

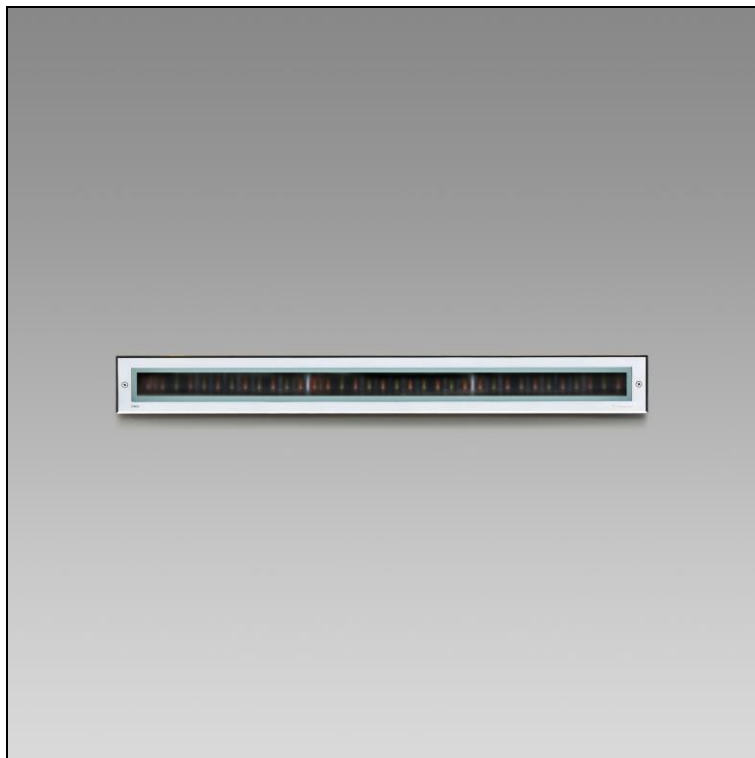

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Systemleistung</b>     | 30.5 W           |
| <b>Leuchtenlichtstrom</b> | 2028 lm          |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 3000 K           |
| <b>CRI</b>                | Ra > 90          |
| <b>Lichtstromerhalt</b>   | L70 50'000 h     |
| <b>Lichtsteuerung</b>     | ON/OFF           |
| <b>Schutzart</b>          | IP65 / IP67      |
| <b>Gewicht</b>            | 10.097 kilogramm |

Begehbare Bodeneinbauleuchte Linear S.5942W.19 mit LED, Systemleistung: 30.5 W, Leuchtenlichtstrom 2028 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Abdeckrand aus rostfreiem Stahl, Abdeckung aus Glas, klar,

Schutzklasse I, Schutzart IP65 / IP67, Schlagfestigkeit: IK 09, begehbar, Tragfähigkeit max. 500 kg, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E  
 L = 926 mm, B = 100 mm, EL = 1021 mm, EB = 140 mm, ET = 90 mm