




## Produktdatenblatt

### Liso Decken- und Wandanbauleuchte

1022.8413

LISO SQR CW360x360 LED2350-830 DIR WH DALI

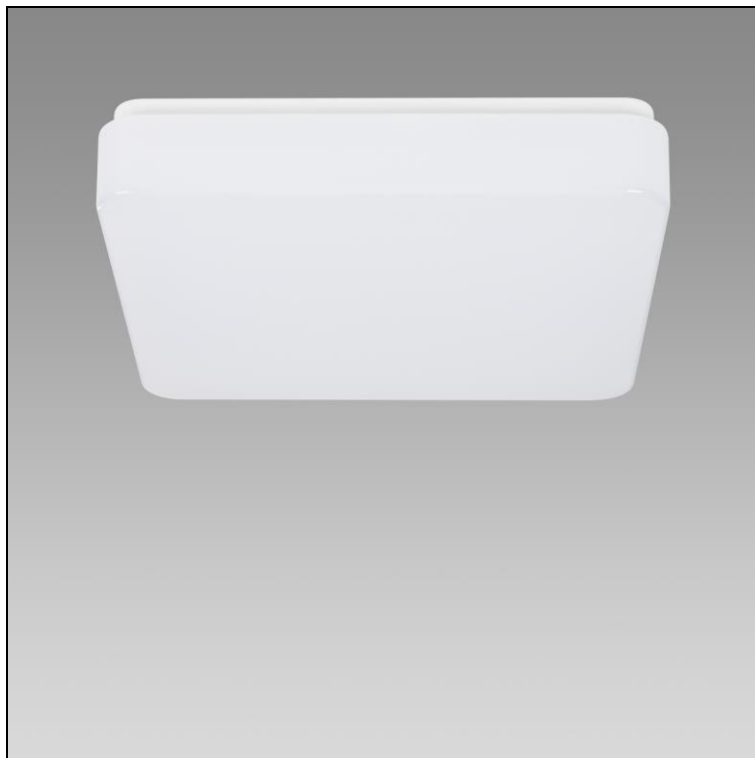

<b>Systemleistung</b>	26 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2350 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	1.4 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Liso quadratisch, mit LED, Systemleistung: 26 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 2350 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, 230 V, Gehäuse aus Metall, weiss, Diffusor aus Polycarbonat (PC) opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP44, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragsnummer: 956772  
 L = 360 mm, B = 360 mm, H = 71 mm