




Scheda prodotto

Liso Apparecchio a parete/plafone

1022.8385

LISO RND CW360 LED2350-830 DIR WH ONF

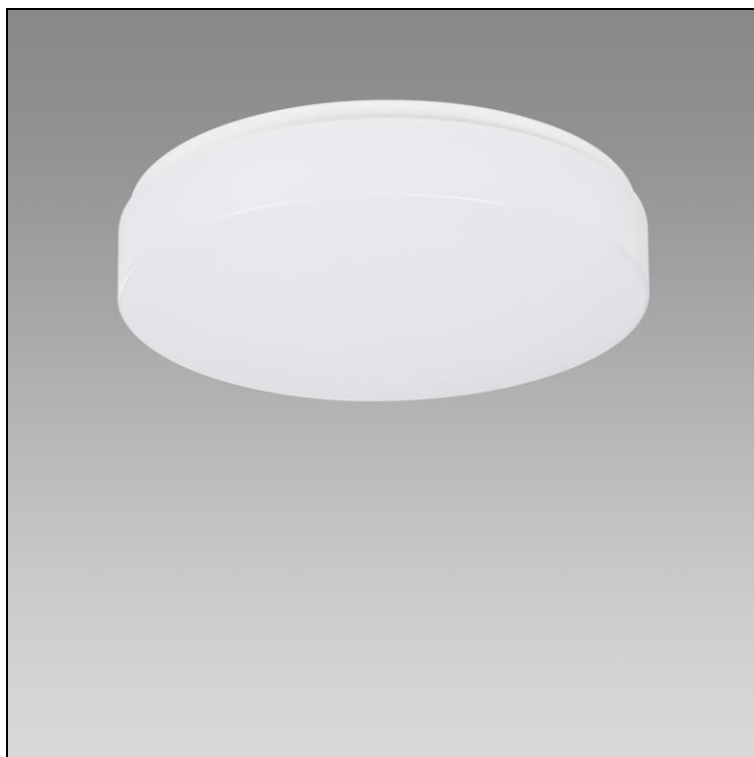

Potenza del sistema	26 W
Flusso luminoso	2350 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	22
UGR C90 4H/8H	22
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP44
Finish	bianco
Peso	2 kg

Apparecchio a parete/plafone Liso circolare, con LED, potenza del sistema: 26 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2350 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, 230 V, cassone in metallo, bianco, diffusore in policarbonato (PC) opale, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP44, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D e numero di registrazione EPREL: 956753
 $\varnothing = 360$ mm, H = 71 mm