




## Scheda prodotto

### Linear Apparecchio da incasso a pavimento calpestabile

1023.1997

S.5935N.19 FR LNG926x100 LED729-940 88x64 CRS ON

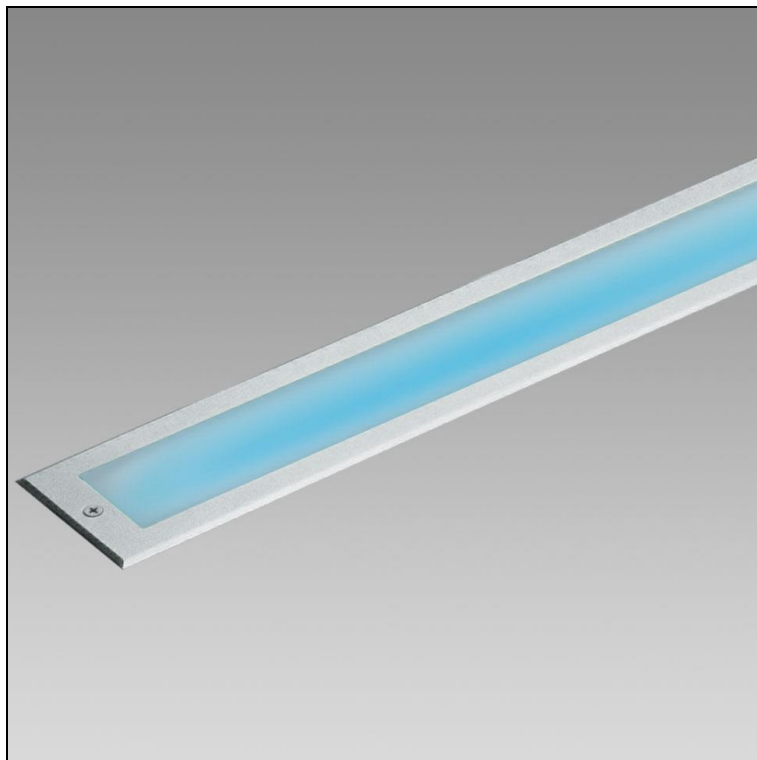

<b>Potenza del sistema</b>	21.2 W
<b>Flusso luminoso</b>	729 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 90
<b>Durata media di vita</b>	L70 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP65 / IP67
<b>Peso</b>	5 kg

Apparecchio da incasso a pavimento calpestabile Linear S.5935N.19 con LED, potenza del sistema: 21.2 W, flusso luminoso dell'apparecchio 729 lm, indice di resa cromatica IRC > 90, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L70 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, cassone in alluminio pressofuso, con cornice in acciaio inossidabile, copertura in vetro, matto, 88°x64°,

classe di protezione I, grado di protezione IP65 / IP67, resistenza agli urti: IK 09, calpestabile, carico massimo 500 kg, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E  
 L = 926 mm, B = 100 mm, EL = 1021 mm, EB = 140 mm, ET = 90 mm