


Produktdatenblatt

Flow Einzellichtleiste

1005.8291

FLOW SM LED500-830 DIR SLV

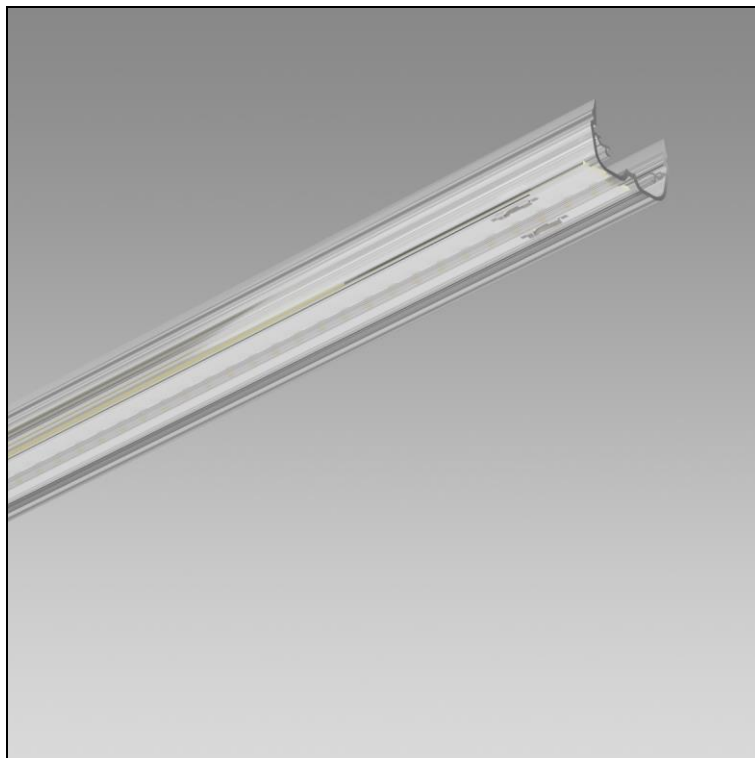

Systemleistung	5 W
Leuchtenlichtstrom	500 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzart	IP20
Finish	farblos natur eloxiert

Einzellichtleiste Flow Slave, mit LED, Systemleistung: 5 W, Leuchtenlichtstrom 500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Nennstrom: 0.03 A, direktstrahlend, vorverdrahtete Lichtleiste aus Aluminium, farblos natur eloxiert,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B